sakumetall

GARAAŽITÕSTUKS 2375x2220mm avale

NÄPUKAITSE, STANDARDVÄRV

versioon 05

Üldinfo

Uks mis on mõeldud eramute ja korterelamute garaažidele. Tõstukse konstruktsioon vajab vähe ruumi ja tihendid servades tagavad ukse ilmastikukindluse ning minimaalsed soojakaod. Sektsioonid on disainitud spetsiaalse kujuga, et ukse sulgemisel ei ole võimalik sõrmi paneelide vahele jätta.

Mõõdud

Ehitusava mõõt: laius (B) 2375 mm; kõrgus (H) 2220 mm
Silluse kõrgus (h): >350
Valgusava mõõt = ehitusava mõõt
Ukselehe paksus: 40
Külgedel olev vaba ruum (PL*): >100

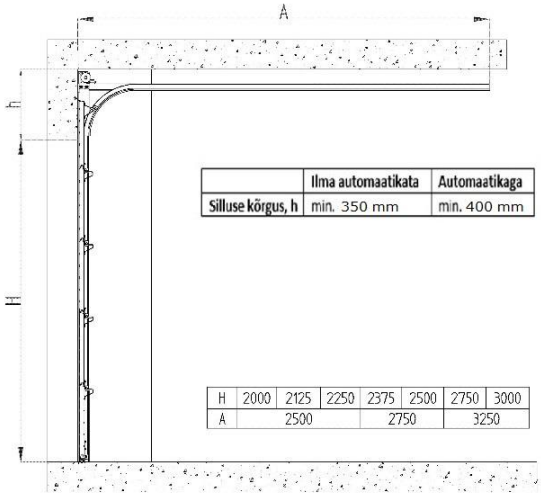

Ukseleht

Ukseleht koosneb 40 mm paksusest soojustatud sektsioonidest, mis on näpukaitse funktsiooniga. Soojustusena on kasutatud tihedat freoonivaba polüuretaanvahtu, mis on ümbritsetud 0,5 mm galvaniseeritud teraslehega. Sektsioonid on värvitud ilmastikukindla polüestervärviga. Toonid on – välisküljelt valge RAL 9010 või tumepruun RAL 8014, siseküljelt valge RAL 9010. Uksesektsioonid on laudismustriga ning Stucco pinnaviimistlusega. Sektsioonide soojusülekandeteguri väärtus U = 0,51 W/(m²·K). Ukselehe värvkattele kehtib 10 aastane garantii.

Juhtsüsteem

Ukse ava sisemisele küljele on paigaldatud juhtsiinisüsteem, mis on valmistatud kuumtsingitud 1,5 mm terasprofiilidest, mida mööda liiguvad uksesektsioonid rullikute abil üles-alla. Garaažitõstuks sobib avadesse, millel on silluse (h) kõrgus vähemalt 350 mm ja küljeruumi vähemalt 100 mm.

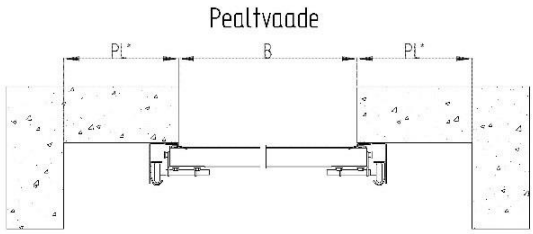

Tasakaalustus

Ukselehe tasakaalustamiseks kasutatakse kvaliteetseid torsioonvedrusid, mis on alati varustatud vedrupurunemiskaitsega. Standardkasutusiga on 15000 tsüklit.

Tihendus

Ukse hermeetilisuse tõstmiseks kasutatakse ukse üla- ja alaservas EPDM kummist tihendeid. Külgede tihenduseks on eriline PVC ja kummi (TPR) segust tihend. Samuti on tihendid sektsioonide liitekohtades.

Hooldus

Vastavalt kasutusintensiivsusele tuleb ust vastava väljaõppe saanud spetsialisti poolt hooldada iga 1800 tsükli järel. Mitte vähem kui 1 kord aastas - see pikendab tema kasutusiga tunduvalt. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

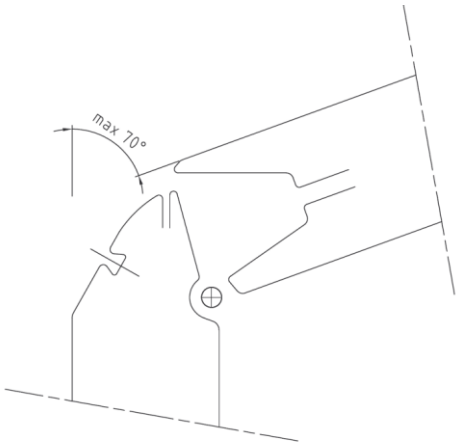

Automaatika

Tõstuks sobitub optimaalselt kvaliteetse saksa brändi Sommer automaatikaga APERTO 868L 500N. Automaatika on ülivaikne ja turvaline tänu Dynamic Power System'ile (DPS) ja Safety Lock System'ile (SLS) ning töötab kiirusega kuni 0,16 m/s (50% kiirem konkurenditide sama hinnaklassi ajamitest).

Vastavus standardile

Garaažitõstuks vastab harmoniseeritud tootestandardile EN 13241-1:2005+A1:2011.

Saku Metall Uksetehas AS

copyright©Saku Metall Uksetehas AS 17.05.2017

Saku 13, 11314 Tallinn, Eesti Vabariik; tel: (+372) 611 8400; faks: (+372) 611 8401; info@sakumetall.ee; www.sakumetall.ee