


sakumetall
PACEĻAMAS GARAZAS DURVIS 3000x2220mm ailai

AIZSARDZĪBA PRET PIRKSTU IESPIEŠANU, STANDARTA KRĀSA

versija 05

Vispārējā informācija

Durvis paredzētas privātmāju un dzīvokļu māju garāžām. Paceļamo durvju konstrukcija aizņem maz vietas, un blīvējums durvju malās nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem kā arī minimālu siltuma zudumu. Sekcijas ir veidotas tā, lai, durvis nolaižot, starp paneļiem nevarētu iespiest pirkstu.

Izmēri

Durvju ailas izmēri: platums (B) 3000 mm; augstums (H) 2220 mm
 Pārsedzes augstums (h): >350
 Durvju atvēruma izmērs = durvju ailas izmērs
 Durvju vērtnes biezums: 40
 Sānos paliekošā brīvā telpa (PL*): >100

Durvju vērtne

Durvju vērtne sastāv no 40 mm biežām siltinātām sekcijām, kurām ir ierīkota aizsardzība pret pirkstu iespiešanu. Siltinājumam ir izmantotas blīvas poliuretāna putas bez freona, kas ir ieskaucas 0,5 mm biežā, galvanizētā tērauda plāksnē. Sekcijas ir krāsotas ar poliestera krāsu, kas ir noturīga pret laikapstākļiem. Toņi – no ārpuses balts RAL 9010 vai tumši brūns RAL 8014, no iekšpuses balts RAL 9010. Durvju sekcijām ir dēļu raksts un "Stucco" virsmas apdare. Sekciju siltuma pārneses koeficients $U = 0,51 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Durvju plāksnes krāsas segumam ir 10 gadu garantija.

Vadības sistēma

Durvju atveres iekšpusē ir uzstādīta vadības sistēma, kas ir izgatavota no karsti cinkota 1,5 mm tērauda profila, pa kuru durvju sekcijas ar rullīšu palīdzību pārvietojas augšup un lejup. Paceļamās garāžas durvis ir piemērotas atverēm, kuru pārsedzes (h) augstums ir vismaz 350 mm un brīva vieta sānu malās vismaz 100 mm.

Līdzsvarošana

Durvju vērtnes līdzsvarošanai ir izmantotas kvalitatīvas vērpes atsperes, kas ir aprīkotas ar atsperu aizsardzību. Standarta lietošanas ilgums ir 15000 cikli.

Blīvējums

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku hermētiskumu, durvju augšējā un apakšējā malā ir gumijas blīvējums. Sānu blīvējumam ir izmantots īpašs PVC un gumijas (TPR) maisījums. Blīvējumi ir arī sekciju savienojuma vietās.

Apkope

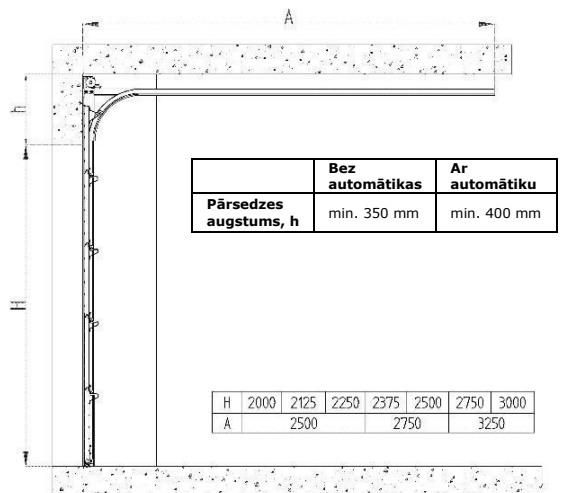
Atbilstoši lietošanas biežumam. Atbilstošu apmācību ieguvušam speciālistam ir jāapkopj durvis ik pēc 1800 cikliem. Ne retāk kā vienu reizi gadā – tas ievērojami paildzinās durvju lietošanas ilgumu. Iegādājoties durvis, var noslēgt līgumu par durvju regulāru apkopi.

Automātika

Paceļamās durvis ideāli sader ar kvalitatīvā vācu zīmola "Sommer" automātiku APERTO 868L 500N. Automātika ir īpaši klusa un droša, pateicoties Dynamic Power System (DPS) un Safety Lock System (SLS) sistēmām, un strādā ar ātrumu līdz 0,16 m/s (par 50% ātrāk nekā konkurentiem, kas piedāvā automātiku šajā cenu klasē).

Atbilstība standartam

Paceļamās garāžas durvis atbilst saskaņotajam izstrādājumu standartam EN 13241- 1:2005+A1:2011.


Virsskats
