


AUTO-Choice tootesari

AUTO-Full®

Toodetud ITAALIAS, disainitud intensiivseks kasutuseks.

AUTO-Full® PVC rulluks on välja töötatud kasutuseks nii sise kui välitingimustes. Kokkupõrkel läheb kangas järgmise töötuskliga ise uuesti siindesse. Uks on sobiv kasutuseks igat tüüpi tööstushoonetes.

AUTO-Full®PCV uks võimaldab efektiivselt eraldada 2 erinevat kliimatsooni tagades stabiilse temperatuuri ning õhuniiskuse viies ukse avades tekkinud tõmbetuule aja miinimumini. Iga uks on eelnevalt läbinud kvaliteedikontrolli.

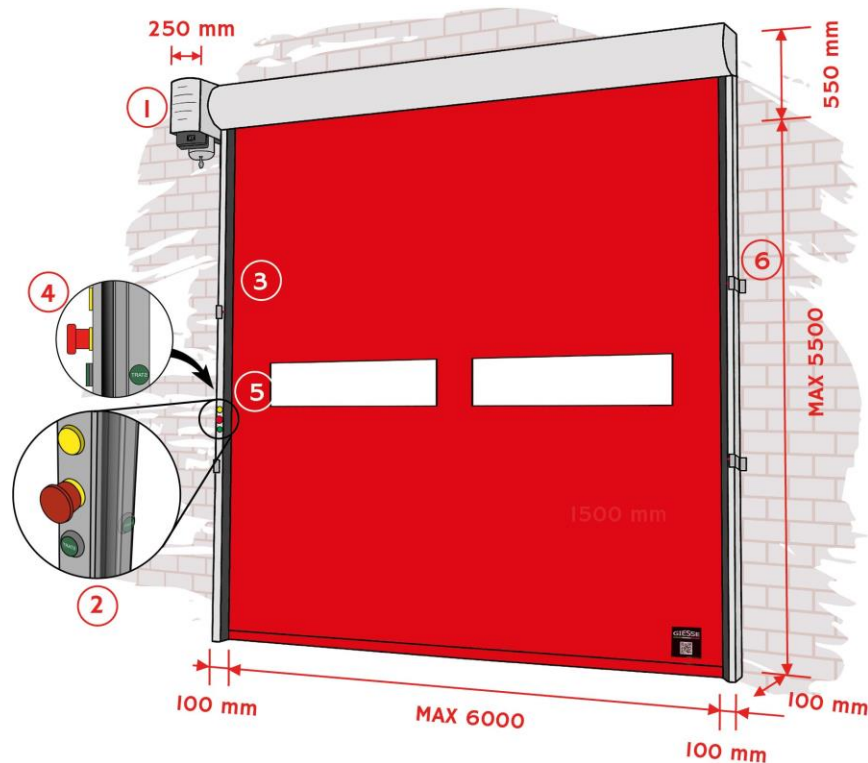

1. Mootorisse integreeritud juhtplokk 230 V
2. Start / stop nupp ukse siinide küljes
3. Turvakardin turvaahelana
4. Avamisnupp ka teisel pool ust
5. LED vilkur
6. Kronsteinid ukse kinnituseks kompleksis

CE
0497
GIESSE
LOGISTICA INDUSTRIALE

Loc. Pautasso, 3 - Castellinaldo (CN)
ITALIA
Tel. +39 (0) 173 658377
www.giesselogistica.com
12
type n. and DoP n.
XXXXXXXXXXXXXX

Type: **AUTO FULL**
Year: **2020**
EN 13241:2003+A2:2016
UE N. 305/2011-2006/42/CE
Motorized door for
internal / external application
Power supply:
230 V
Power (Max): **1,5 Kw**
Wind load resistance:
CLASS 2

ENERGY
Automatic Door
X1000097

Manufacturer: GIESSE S.R.L.
Model: SPINSAUTO
Reference: 6.0x5.5 Mt. max.

Application: Industrial
Climate Class: Cfa Size Class: S5

Door Type	U-Value	Air Permeability
High Speed Flexible	7,52 (W/m²K)	12 (per m²)
Mean Cycle Speed	Operating Power	Stand-by Power
0,73 (m/s)	1500 (W)	10 (W)

Classification in trade under E.U.S.F. specifications. This is a voluntary label provided as a customer service to allow consumers to make informed decisions on the energy performance of competing products.

AUTO-Full®

PCV kanga välimus on soovi korral kohandatav siiditrüki või digitaalse printimisega.


Automaatika on juhitav läbi PLC.

A+
RecyClass
for plastic components




Spetsifikatsioon	Standardised omadused
Automaatika	Paigutusega küljel
Max ava mõõdud	W 6000 x H 5500 mm
Vajaminev ülaruum	350 x 350 mm
Siinid	Ukse konstruktsiooni kandvad, integreeritud kaabeldusega
Tõmbluuk	Suure tihedusega polüeteen plastik
Avamisnupud	Start / stop surunupp ukse siinidel
Kangas	PVC 1200 g/m2
PCV kanga tagasipaigaldus	Ise paranduv
Aknad	1 rida 1000 x 300 mm igaüks
Turvalisus	Turvakardinad
Kiirus	1.2m/s
Kasutus	Sees/Väljas
Tuulekoormus	Klass 2

Raam: materjal ja värvid

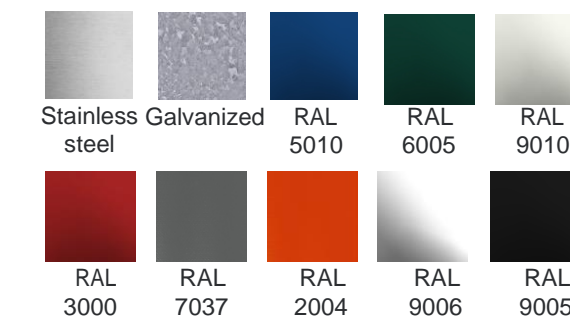

PVC kanga soovitatud värvid

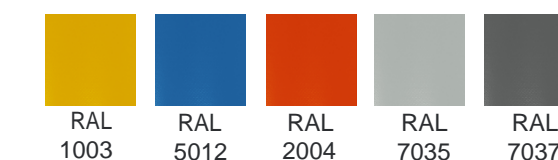

PVC kanga lisaks saadaolevad värvid

